

M E T A L
NUMBERING
S T A M P




M E T A L NUMBERING S T A M P

スピーディーな作業性と、抜群の耐久性を実現した
差し換え不要の手動式ナンバリング刻印。

●特長

1. 耐久性のあるハイス材（SKH51）を使用。
2. 差し替えが不要の為、文字配列の変更がスピーディー。
3. オーダーメイドシステムにより、桁数・文字は自由にセレクト可能。（0～9-□の5桁標準）

●寸法図

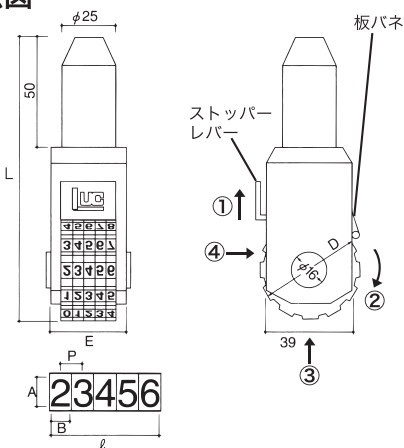

●ご使用方法

- ① ストッパーレバーを上押し上げます。
- ② 駒を矢印の方向へ手で回転させます。
※逆方向へ回転させると、板バネが破損する恐れがあるのでご注意ください。
- ③ 打刻したい文字がが一番下にくるように合わせて下さい。
- ④ この位置に、打刻される文字が表示されます。ご確認の上、打刻して下さい。

（単位 mm）

文字の呼び寸法 (mm)	型番 ※型番の末尾にて桁数をご指定下さい (5桁標準)	A	B	P (t)	L	5桁 (標準)			6桁			7桁		
						ϕ	E	D	ϕ	E	D	ϕ	E	D
1.5	UC-15NBK-5	1.5	1.0	2.0	119	9.0	32	40.0	11.0	32	40.0	13.0	37	40.0
2.0	UC-20NBK-5	2.0	1.3	2.4	119	10.9	32	40.0	13.3	37	40.0	15.7	37	40.0
2.5	UC-25NBK-5	2.5	1.7	2.7	119	12.5	37	40.0	15.2	37	40.0	17.9	41	40.0
3.0	UC-30NBK-5	3.0	2.0	3.0	119	14.0	37	40.0	17.0	41	40.0	20.0	41	40.0
4.0	UC-40NBK-5	4.0	2.7	3.7	121	17.5	41	44.5	21.2	47	44.5	24.9	52	44.5
5.0	UC-50NBK-5	5.0	3.3	4.3	121	20.5	47	44.5	24.8	47	44.5	29.1	52	44.5
6.0	UC-60NBK-5	6.0	4.0	5.0	121	24.0	47	44.5	29.0	55	44.5	34.0	60	44.5

●予告なく寸法及び仕様変更することがあります。

手動式ナンバリング刻印注文書 ☐ / 見積依頼書 ☐

ご依頼日		年	月	日
貴社名				
所属部署		ご担当者		様
ご住所 〒				
TEL. FAX.				
文字サイズ/桁数		mm ×		桁
打刻方法 <input type="checkbox"/> 手打ち用		標準シャंक寸法 25φ×50L		
<input type="checkbox"/> 機械打ち用		標準シャंक寸法以外の場合、ご指定ください。 φ × L		

※この用紙にご記入の上FAXにてご注文ください。 Fax.06-6478-5522

●標準数字配列

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
-	-	-	-	-

空白

●数字以外のマーク、記号、文字等もご要望により製作いたします。

●別製作文字内訳記入表

最大桁					最小桁				
8	7	6	5	4	3	2	1		
								1	
								2	
								3	
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
								11	
								12	

※打った状態で右詰めでご記入ください。

※1桁の配列は最大12文字となりますので、英字 A～Z の26文字が必要な場合は、交換用の文字駒が必要です。